

管轨式滑道2.0

CN



经济效益

- 理想运力 (2人/车) : 800人/小时
- 需要员工数量 : 最少15人
- 最低维护成本 : 1% 的营业收入
- 可全年运营
- 回收成本快
- 全程采用无摩擦的涡流制动系统
- 滑车不会停止在轨道上, 乘客不加速的情况下, 滑车会以 3-7km/h的速度行驶。

场地要求

- 最小推荐长度500m
- 占地空间小
- 最小30m高差
- 坡度最大60%
- 无噪声污染

使用条件

- 双人滑车 (成人)
- 3岁以下儿童不能乘坐; 3岁到8岁或身高不满1.3m的儿童不能单独乘坐。
- 最大速度40km/h
- 每辆滑车最高承载150kg。

安全和技术特点

- 最小转弯半径9m, 站内最小转弯半径4m。
- 5m以下支架结构不需要混凝土基础。
- 3m跨度轨道支架无需桥梁。
- 304不锈钢轨道
- 热镀锌钢结构支架
- 提升最大坡度60%
- 支架采用锚固的形式, 实际占地面积很小。
- 自锁安全带装置
- TÜV和国检 (CSEI) 双重认证
- 欧标和国标双重保障
- 威岗电机提升系统, 可自动脱挂锁。
- 驱动功率大约在11-45 kW之间

继续下一列 ▶

安全和技术特点

- 400V供电
 - 标准滑车前后灯
 - 维护检修车
- ### 刹车系统
- 滑车兼具涡流制动和离心制动系统
 - 全程自动涡流制动系统
 - 滑车间距离控制系统

主体结构

- 仅站站房、桥梁、盘旋以及5米以上的单立柱结构需要混凝土基础。
- 不锈钢安全绳网
- 轨道可以上下交叉
- 可以在陡坡处转弯
- 盘旋 (需要混凝土基础)
- 跳跃段和波浪段
- 隧道和桥梁 (带混凝土基础)

可选项


- 存车系统 (车库/存车盘旋/遮雨棚)
- 拍照系统
- 测速系统
- 滑车防雨棚
- 除雪机
- 上山吊椅自动挂接装置

主题

- 滑车颜色可定制设计
- 声效和光效系统

说服您自己!

到我们任意一个项目来
体验一下我们的滑道吧!

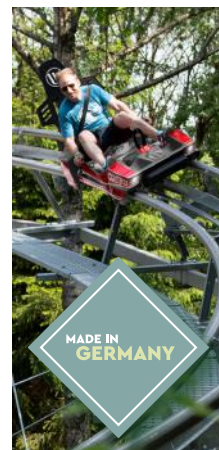

北京威岗滑道输送设备有限公司

北京市通州区BOBO自由城 | 010-87744080 | 邮箱 willi@wiegandchina.com

WWW.WIEGANDCHINA.COM